

PRODUKTBESCHREIBUNG **PRODUKTABBILDUNG**

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

schwarz eloxiert


Hinweis

Mit den Stellringen können Sockel oder Klemmsockel in der Höhe exakt eingestellt werden und garantieren so die positionsgenaue Montage der Elemente.

Zeichnungshinweis

Lagetoleranz Passbohrungen: $\pm 0,01$

Lagetoleranz Bohrungen: $\pm 0,1$

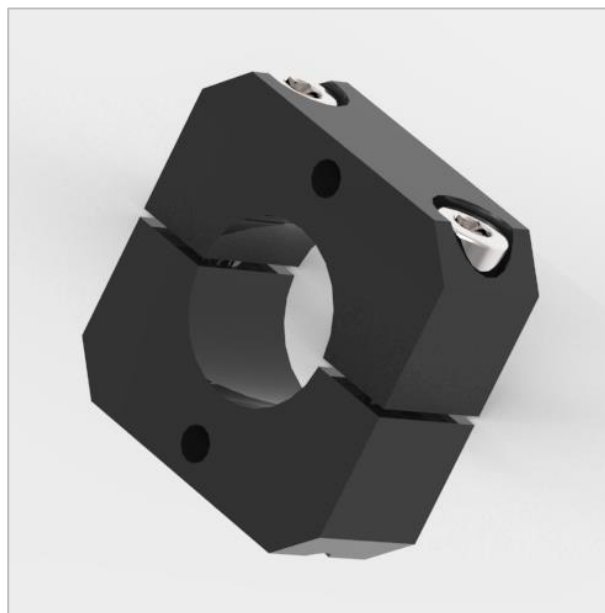

© Alle Rechte vorbehalten

ARTIKELÜBERSICHT UND ABMESSUNGEN


Artikel-Nr.	Größe	A	A1	B	D	L
KT-ST12	12	19	22	30	12	30
KT-ST20	20	28	32	40	20	40
KT-ST30	30	38	42	50	30	50
KT-ST40	40	48	52	60	40	60

Auf Anfrage fertigen wir gerne auch nach Ihren individuellen Anforderungen

alle Maße in mm

 info@kontec-gmbh.com

PRODUKTSKIZZE

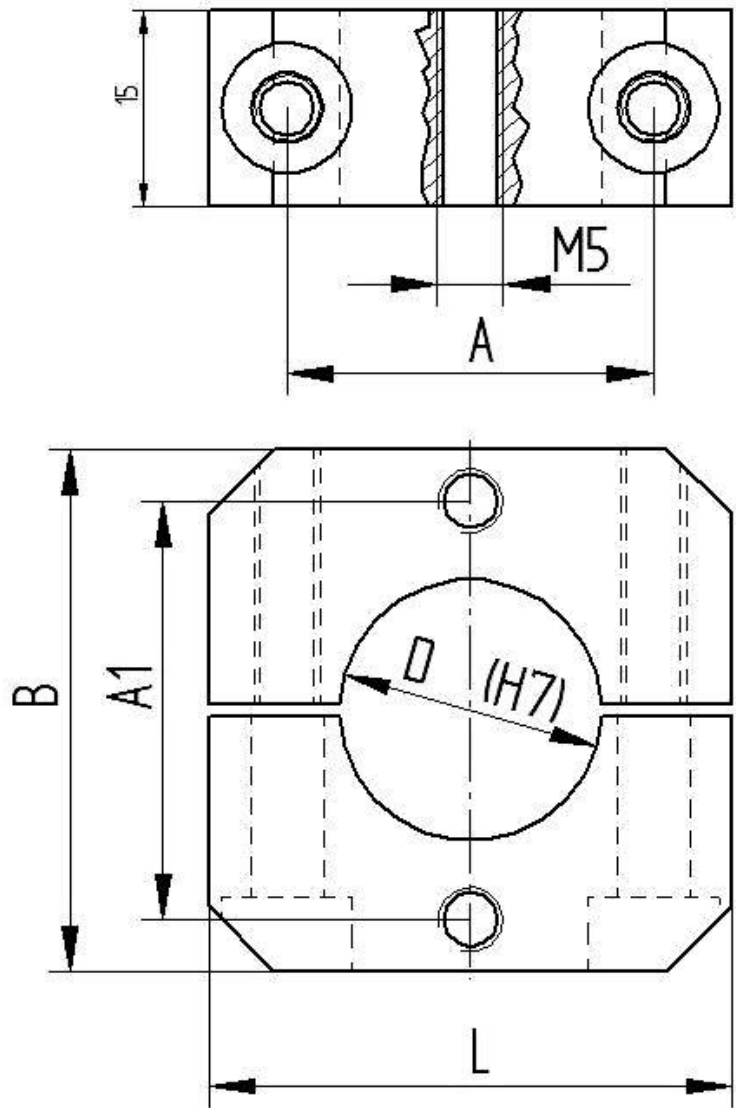

© Alle Rechte vorbehalten

✉ info@kontec-gmbh.com